Solution complète
Conteneur isotherme 700 L

Certifié : ATP

Coolerbox & Tatoma: la performance testée, pour une température maîtrisée dans la durée.


CARACTERISTIQUES

Référence :	KTTC700
Dimensions extérieures sur silentblocs :	736 x 954 x 1692 mm
Dimensions extérieures sur patins :	736 x 954 x 1737 mm
Dimensions extérieures sur roues :	736 x 954 x 1767 mm
Dimensions intérieures :	600 × 800 × 1 450 mm
Poids du conteneur :	90 kg
Volume :	700 L
Démontable :	Non
Homologation :	ATP (Catégorie IR)
Coefficient thermique :	K = 0,37 W/m².K






TYPE DE SUPPORT

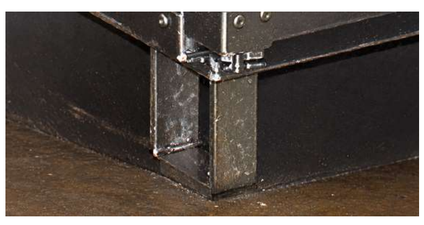

Patins

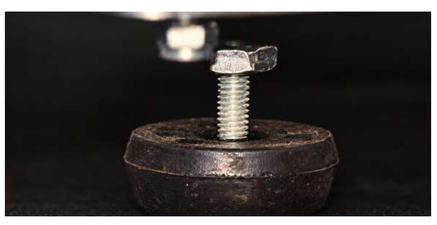

Silentblock



Roues

Supports interchangeables grâce à un système standardisé par vis.

DESCRIPTION

Conteneur isotherme conçu pour le transport et le stockage de produits frais et congelés, homologué ATP.

- Structure intérieure favorisant une circulation homogène de l'air.
- Homologation ATP - catégorie IR.
- Structure (réparable) renforcée en acier galvanisé. Finition galvanisé / plastique.
- Conçu pour optimiser l'espace disponible dans le véhicule.
- Accessoires compatibles : plateaux, tiroirs et plaques eutectiques.
- Équipé d'un TAG de série permettant l'utilisation de la technologie RFID.

MADE IN EUROPE


CONFIGURATIONS DE PLAQUES



PL484
Réf. 350484

+


PL484
Réf. 350484

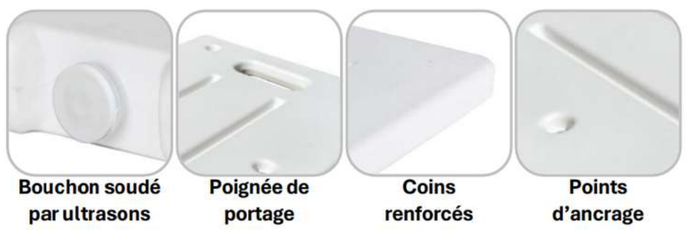

Plaque	Température restituée	Utilisation
COOL 0 °C	0 à +8 °C	Produits frais
COOL -3 °C	0 à +8 °C	Produits frais / rupture de charge
COOL -12 °C	< -1 °C	Produits congelés
COOL -16 °C	< -14 °C	Produits surgelés
COOL -21 °C	< -18 °C	Produits surgelés / froid négatif

Tableau des températures

Configuration standard : 2 plaques eutectiques PL484. Le nombre de plaques doit être adapté, particulièrement pour les produits surgelés.

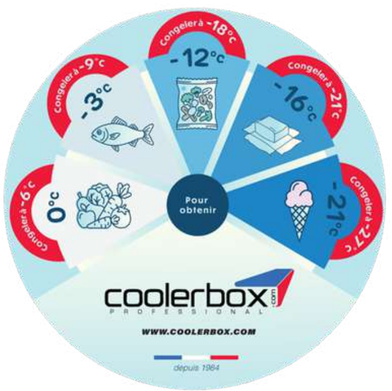

Son utilisation

FABRIQUÉ EN FRANCE

COOL sas
478, avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR RHONE – France
Tel: +33 (0)4 75 85 32 75 Fax: +33 (0)4 75 62 42 33
clients@coolerbox.com / www.coolerbox.com